REV.	DATE	MODIFICATION	APPROVER
A	2017/05/09	NEW	Jason

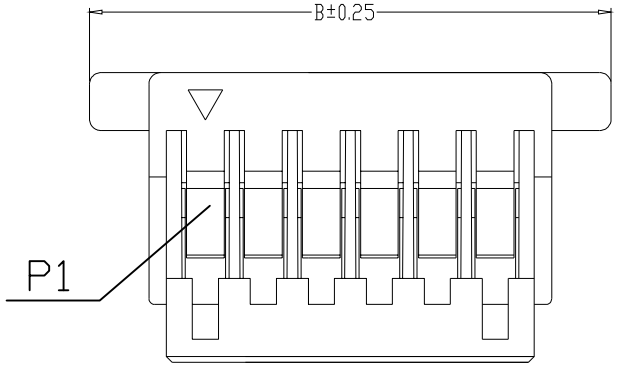

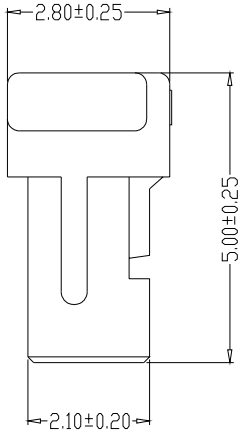

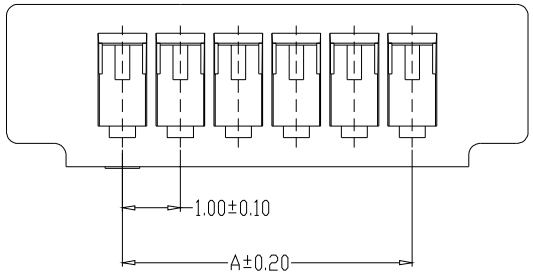

PIN NO.	A	B
2P	1.00	5.00
3P	2.00	6.00
4P	3.00	7.00
5P	4.00	8.00
6P	5.00	9.00
7P	6.00	10.00
8P	7.00	11.00
9P	8.00	12.00
10P	9.00	13.00
11P	10.00	14.00
12P	11.00	15.00
13P	12.00	16.00
20P	19.00	23.00

1.Current Rating: 1 Amp
2.Voltage Rating: 50V AC
3.Contat Resistance:20megohms max
4.Insulation Resistance: 100Megohms min
5.Dielectric Withstanding : AC 500V
6.Operating Temperature : −20°C~+85°C

ELectrical Characteristics:
1.Housing: Thermoplastic UL94V−0

GENERAL TOLERANCE			
SELECT ON: TOL.	1	2	3
X.XXX	±0.05	±0.10	±0.15
X.XX	±0.15	±0.20	±0.40
X.X	±0.20	±0.25	±0.50
X.	±0.30	±0.38	±1.00
ANGLE	±2°		

UNITS mm
MAT'L
FINISH
Q'TY

NAME: HOUSING
HO100**−01***
APPD: Jason
CHKD: tom
DR: Hujing

ATOM® 深圳市爱特姆科技有限公司 SHENZHEN ATOM TECHNOLOGY CO., LTD.

TITLE:Customer Drawing For HOUSING 1.0 XP PBT 白色 胶芯

DWG NO. ATOM−A04809

SCALE	SHEET	REV
1:1	1/1	A