REV.	DATE	ECN NO.	MODIFICATION	APPROVER
A	2017/07/20	/	NEW	Vicky

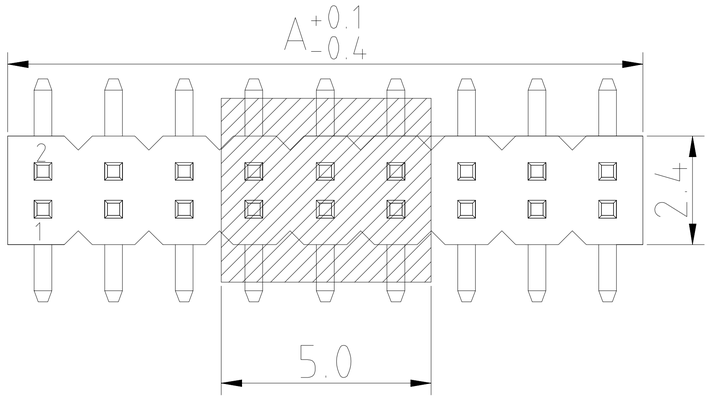

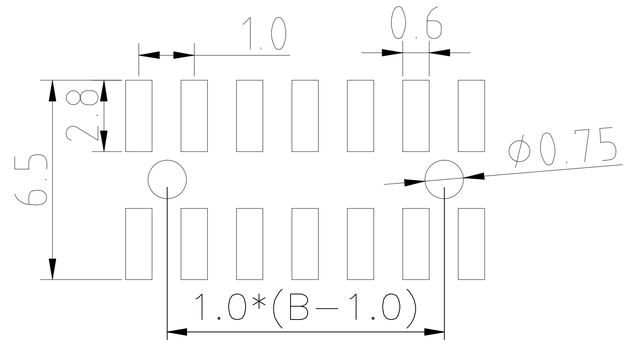

P.C.B LAYOUT

REFERENCE TOLERANCE:±0.05

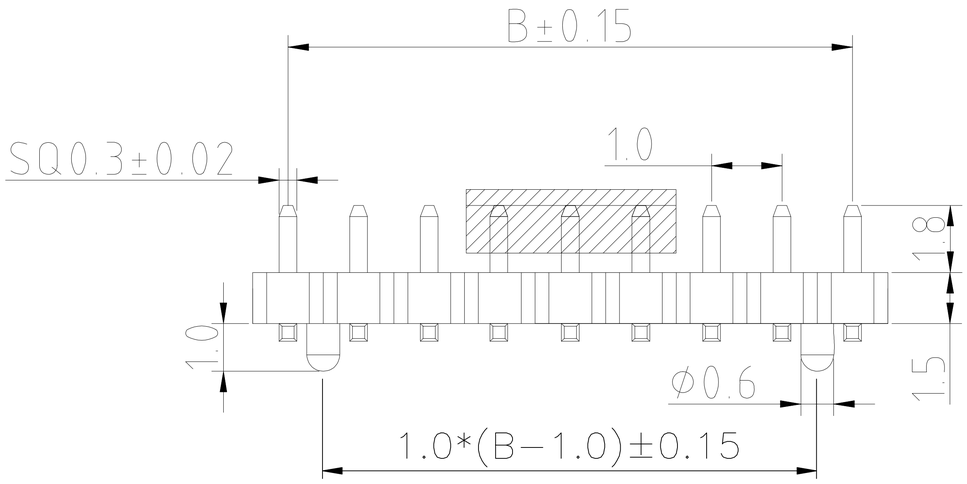

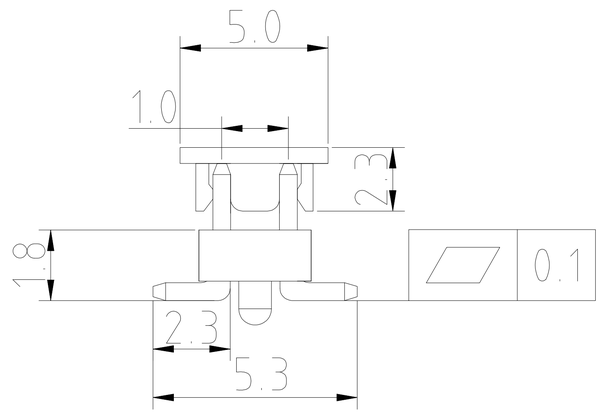

PIN NO:	A	B
2×1pin		
2×2pin	2.0	1.0
2×3pin	3.0	2.0
2×4pin	4.0	3.0
2×5pin	5.0	4.0
2×6pin	6.0	5.0
2×7pin	7.0	6.0
2×8pin	8.0	7.0
2×9pin	9.0	8.0
2×10pin	10.0	9.0
2×11pin	11.0	10.0
2×12pin	12.0	11.0
2×13pin	13.0	12.0
2×14pin	14.0	13.0
2×15pin	15.0	14.0
2×16pin	16.0	15.0
2×17pin	17.0	16.0
2×18pin	18.0	17.0
2×19pin	19.0	18.0
2×20pin	20.0	19.0
2×21pin	21.0	20.0
2×22pin	22.0	21.0
2×23pin	23.0	22.0
2×24pin	24.0	23.0
2×25pin	25.0	24.0
2×26pin	26.0	25.0
2×27pin	27.0	26.0
2×28pin	28.0	27.0
2×29pin	29.0	28.0
2×30pin	30.0	29.0
2×31pin	31.0	30.0
2×32pin	32.0	31.0
2×33pin	33.0	32.0
2×34pin	34.0	33.0
2×35pin	35.0	34.0
2×36pin	36.0	35.0
2×37pin	37.0	36.0
2×38pin	38.0	37.0
2×39pin	39.0	38.0
2×40pin	40.0	39.0
2×41pin	41.0	40.0
2×42pin	42.0	41.0
2×43pin	43.0	42.0
2×44pin	44.0	43.0
2×45pin	45.0	44.0
2×46pin	46.0	45.0
2×47pin	47.0	46.0
2×48pin	48.0	47.0
2×49pin	49.0	48.0
2×50pin	50.0	49.0

SPECIFICATIONS:
1.Current Rating: 1Amp
2.Insulation Resistance: 1000Megohms min
3.Dielectric Withstanding : AC 500V
4.Operating Temperature : −40°C~+105°C
5.Contact Material: Copper Alloy
6.Insulator Material: Thermoplastic,UL94V−0
7.plating: Gold Flash

GENERAL TOLERANCE			
SELECT	✓		
TOL. / ON.	1	2	3
X.XXX		±0.05	±0.15
X.XX	±0.15	±0.13	±0.25
X.X	±0.20	±0.25	±0.50
X.		±0.38	±1.00
ANGLE	±0.5°		

UNITS mm
MAT'L
FINISH
Q'TY

NAME: PH
PART NO: PH100***F−04***
APPD: Jason
CHKD: Vicky
DR: Cmy

ATOM® 深圳市爱特姆科技有限公司 SHENZHEN ATOM TECHNOLOGY CO.,LTD.

TITLE: PH1.0*1.5 2*XP SMT DA=1.8 DB=1.8
展开5.3 带定位柱 带夹持盖

DWG NO. ATOM−A03514

SCALE	SHEET	REV
1:1	1/1	A