


REV	DATE	MODIFICATION	APPROVER
A	2019.06.17	NEW	Jason

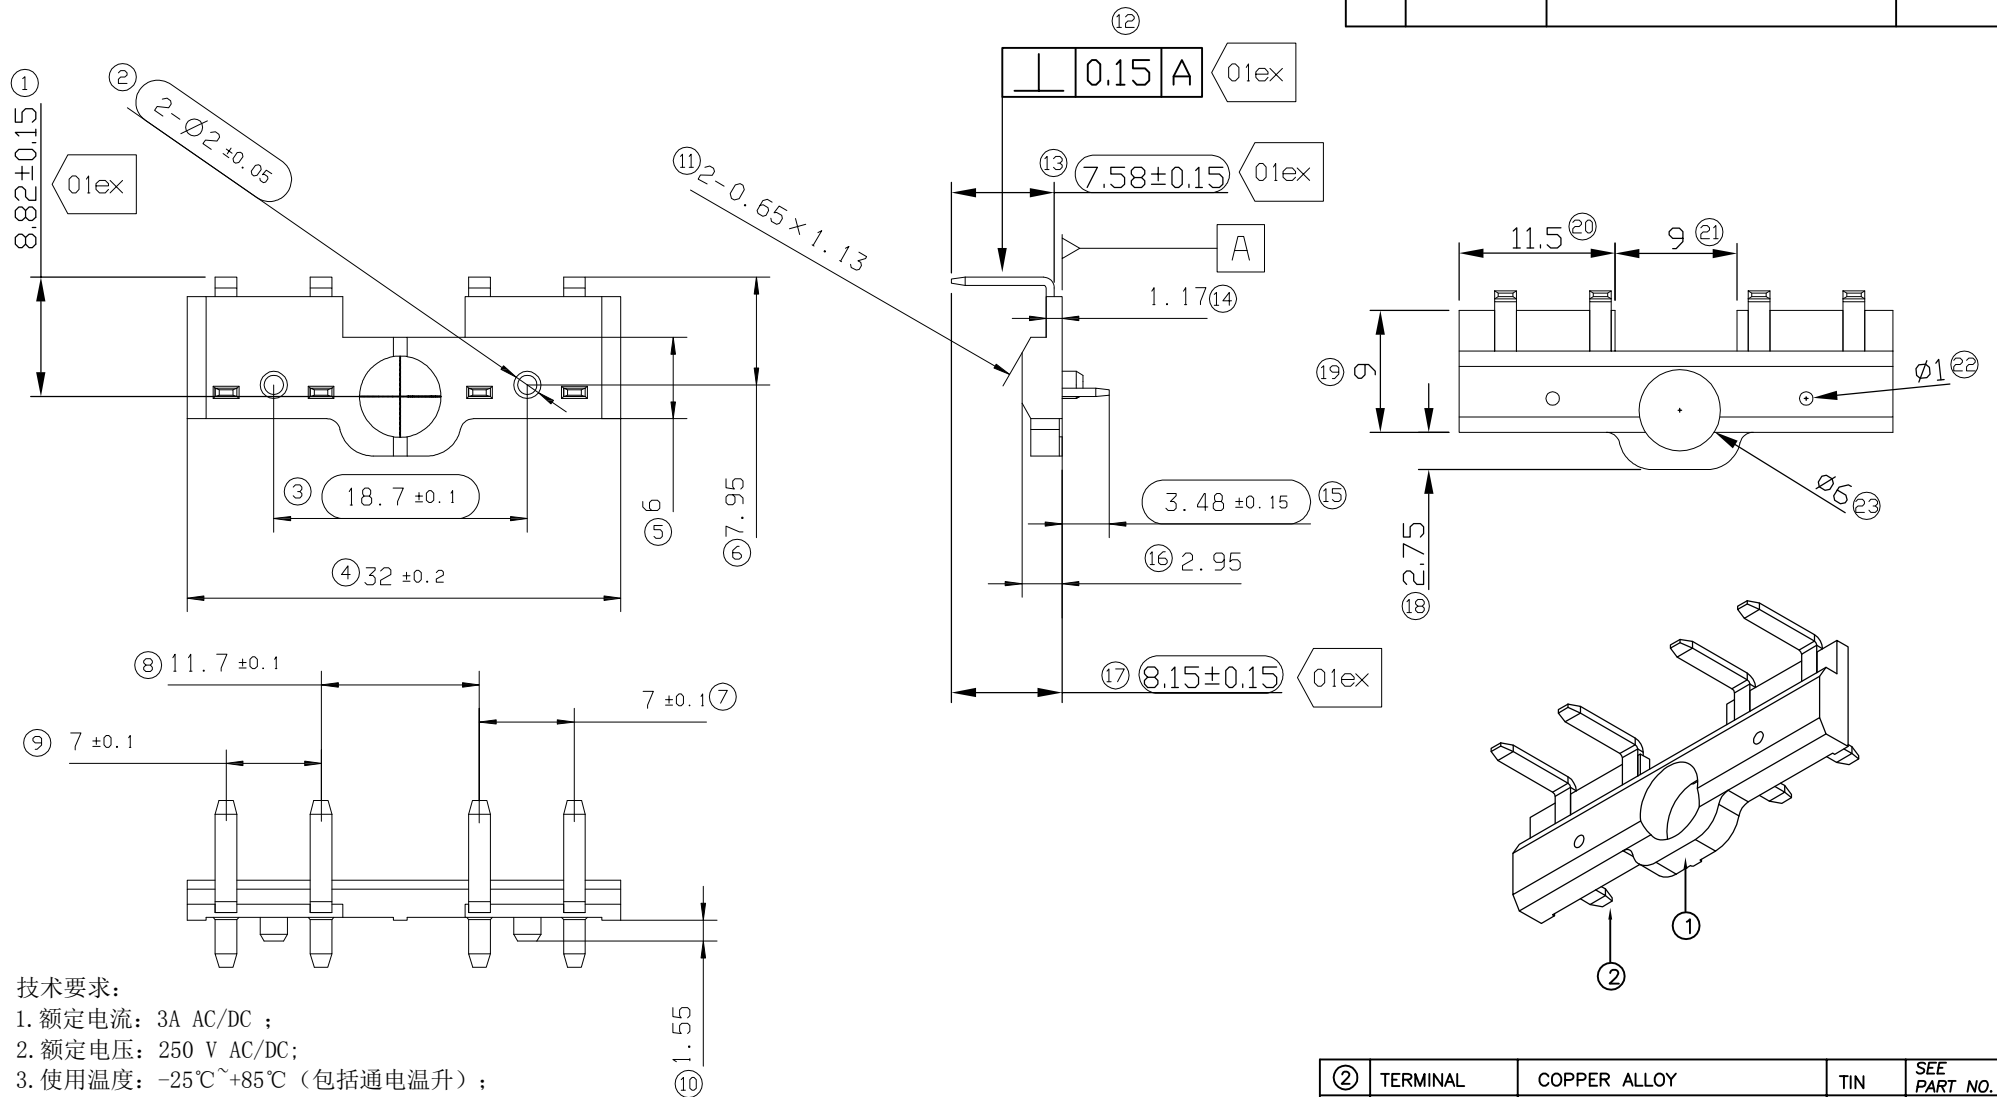

技术要求:

1. 额定电流: 3A AC/DC ;
2. 额定电压: 250 V AC/DC;
3. 使用温度: -25℃~+85℃ (包括通电温升) ;
4. 接触电阻: 初期小于20mΩ, 环境试验后小于40mΩ ;
5. 绝缘电阻: 初期大于500MΩ ;
6. 耐电压: AC 500V/minute;
7. 适配PCB厚度: 1.6mm;
8. 盐雾测试: 12H;
9. 外表不能有烧焦、缺胶、缩水;  
Pin孔位毛边0.03mm/MAX, 其它0.1mm/MAX,  
功能尺寸位置毛边允许0.10mm/MAX;
10. 所有材料均要求符合ROHS标准;
11. 标示有“01ex”为重点管控尺寸。

Dimensions in mm		UNITS	mm
Untoleranced Dimensions		MAT'L	
0 to ≤6	±0.05	FINISH	
>6 to ≤30	±0.1		
>30	±0.2		
		Q'TY	
Angels	±0.5°		
Radius	+0.1		

②	TERMINAL	COPPER ALLOY	TIN	SEE PART NO.
①	HOUSING	THERMOPLASTICS	BLACK	UL94V-0
NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	COLOR	REMARK
	NAME(INTENDED USE)	4PIN 排针		
	PART NO.(INTENDED USE)	PH700004B-14300		
	APPD:	DWG NO.: ATDM-A04511		
	CHKD:			
	DR: TOM			
				SCALE
				SHEET
				REV.
				1:1
				1/1
				A

**ATOM** 深圳市爱特姆科技有限公司  
SHENZHEN ATOM TECHNOLOGY CO., LTD.

TITLE:  
Customer Drawing For PH7.0\*11.7 4P  
DIP 180°L32\*W9.0mm 带定位柱 LCP 黑色 镀亮锡