
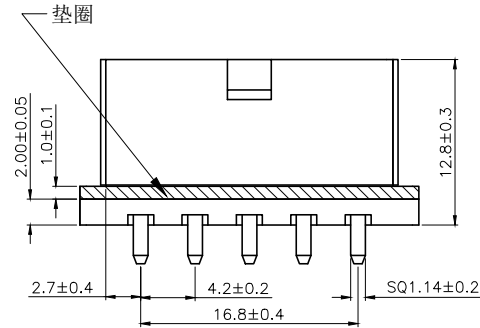

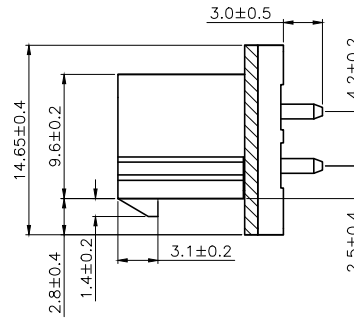
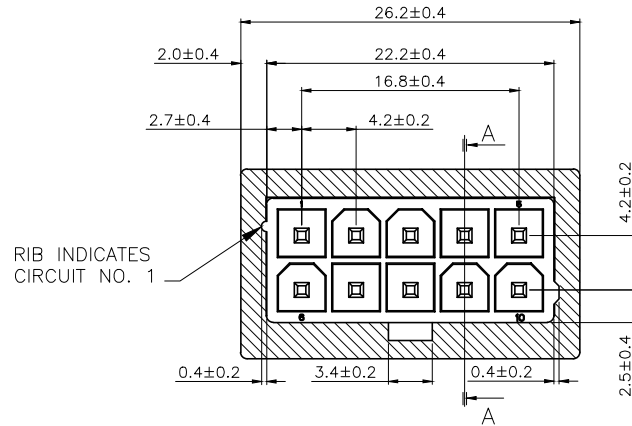


PCB LAYOUT
RECOMMEND PCB THICKNESS:1.60

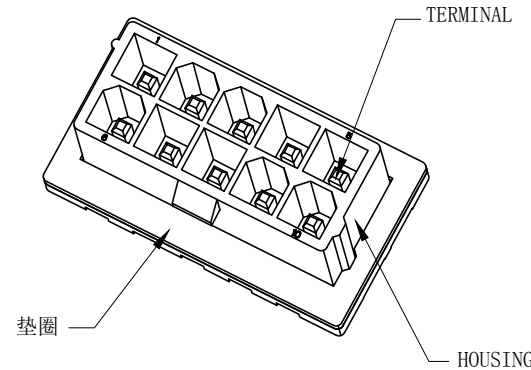


规格:

电气和环境性能

- 1, 每触点最大电流: 9A
- 2, 电压最大: 600V
- 3, 使用温度范围: -40℃~+105℃ (含通电时温度上升)
- 4, 接触电阻: 初期 / 20 mΩ 以下
环境试验后/ 30 mΩ 以下
- 5, 绝缘电阻: 初期/1000MΩ 以上
- 6, 耐电压: AC 1500V/1分钟
- 7, 适合的印刷电路板厚度: 1.6mm

材料:

- 1, 主体材料:PA66, UL94-V0, 自然色(白色)
- 2, 端子材料:黄铜, 镀镍底, 表面镀金;
盐雾测试, GBT2423.17-2008;48H
- 3, 垫圈材料:硅胶, 硬度 SHORE A40
GBT7762-2003, 方法A, 浓度50PPHm, 72h, 无龟裂。

GENERAL TOLERANCE				UNITS	mm	NAME(INTENDED USE)	
SELECT	✓			MAT'L		Wafer4.2mm 2*XP DIP 180° H12.8	ATOM® 深圳市爱特姆科技有限公司 SHENZHEN ATOM TECHNOLOGY CO.,LTD.
ON.	1	2	3				
X.XXX	±0.15	±0.05	±0.15	FINISH		PART NO.(INTENDED USE) WF420**-09***	TITLE: Wafer4.2mm 2*XP DIP 180° H12.8 带扣带防水垫圈 端子镀金
X.XX	±0.25	±0.13	±0.25				
X.X	±0.30	±0.25	±0.50	Q'TY		APPD:	DWG NO.: ATOM-A04292
X.	±0.38	±0.38	±1.00				
ANGLE	±5°					CHKD:	
						DR: David	
						SCALE	SHEET
						1:1	1/1
						REV.	A0