REV.	DATE	ECN NO.	MODIFICATION	APPROVER
A	2009/03/02	/	NEW	Vicky

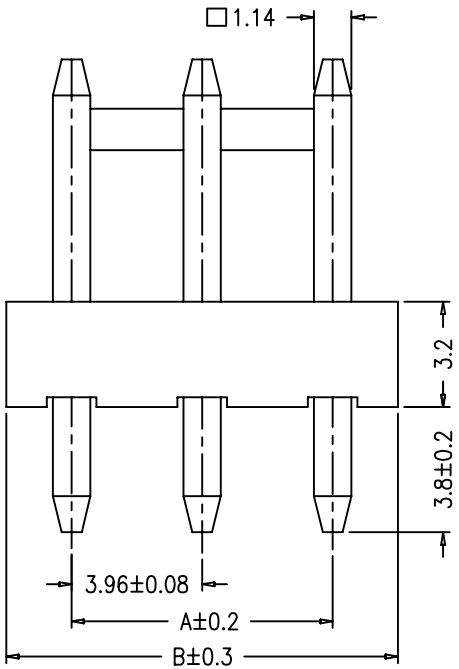

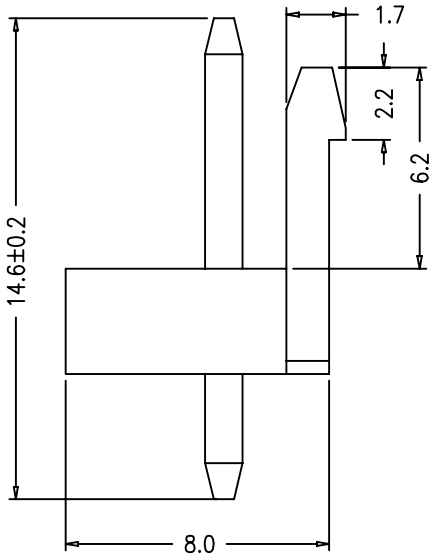

SPECIFICATIONS:

1. Pitch: 3.96
2. Poles: 2–11
3. Voltage rating: AC,DC,250V(rms)
4. Current rating: 10A,AC,DC AWG#16
5. Withstand voltage: 1500V AC/minute
6. Working Temperature: −25℃~+85℃
7. Insulation resistance: ≥1000MΩ
8. Contact resistance: ≤20mΩ

MATERIAL:

1. Pin: Brass, Tin-plated
2. HOUSING: PA66, UL94V-0

PIN NO.	A	B
2	3.96	7.86
3	7.92	11.82
4	11.88	15.78
5	15.84	19.74
6	19.80	23.70
7	23.76	27.66
8	27.72	31.62
9	31.68	35.58
10	35.64	39.54
11	39.60	43.50

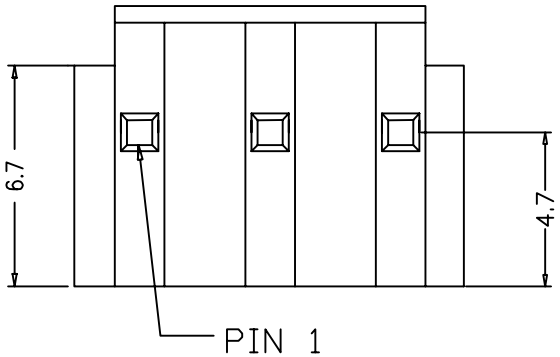

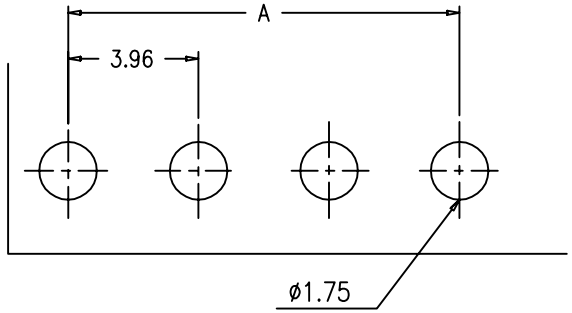

P.C.B Layout

GENERAL TOLERANCE			
SELECT	✓		
TOL. ON:	1	2	3
X.XXX		±0.05	±0.15
X.XX	±0.15	±0.13	±0.25
X.X	±0.20	±0.25	±0.50
X.	±0.30	±0.38	±1.00
ANGLE	±2°		

UNITS mm

MAT'L

FINISH

Q'TY

NAME: WF

PART NO: WF396**-12***

APPD: MIKE

CHKD: Vicky

DR: Iris

ATOM® 深圳市爱特姆科技有限公司 SHENZHEN ATOM TECHNOLOGY CO.,LTD.

TITLE: Wafer3.96mm XP DIP 180° 白色 直靠背

DWG NO. ATOM-A01514

SCALE	SHEET	REV
1:1	1/1	A